


ROZSCAMENTES CSŐBÉKLYÓ

TECHNIKAI LEÍRÁS

- A rozsdamentes csőbéklyók a mindennapos használatban lévő, városi és egyéb ivóvíz hálózatok csővezetékeinek megcsapolására fejlesztettünk ki. A legnagyobb előnyük, hogy gyors megoldást kínál az említett problémára és szinte bármilyen típusú csőre le tudjuk gyártani.
- 2 részből álló idom, menetes karmantyúval
- DIN 2999 szabvány szerinti menettel
- Minden fém alkatrész 1.4301 (V2A) szabvány szerinti rozsdamentes acélból

GUMITÖMÍTÉSEK:

- NBR minőségű gumi tömítések gázhoz és vízhez

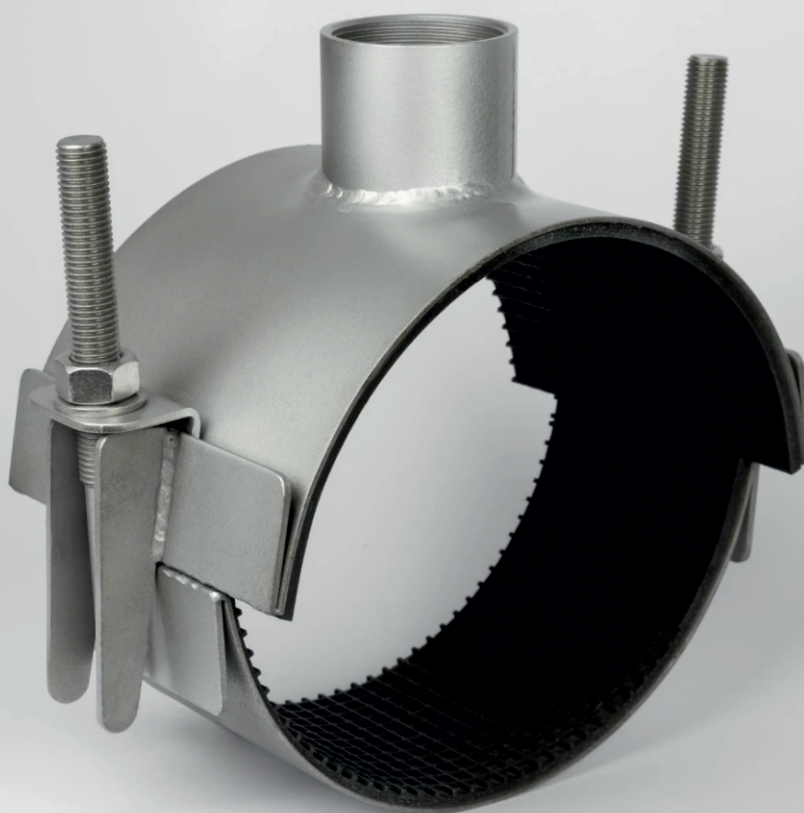

TOLERANCIA TARTOMÁNY:

Átmérő 68-1020 mm 20-25 mm

NYOMÁSTARTOMÁNY:

Víz esetében 16 BAR-ig Gáz esetében 6 BAR-ig

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Biztos és hosszan tartó lecsatlakozásra AC,ÖV, acél, KPE, KG, PVC és minden fajta cső fajtára. Egyedi igény esetén keressen bennünket bizalommal.

KARMANTYÚ MÉRETEK:

Cső átmérő	Nyomásérték BAR	Hossz mm
68-78	16	150
88-110	16	150
108-134	16	150
133-155	16	150
159-181	16	150
168-190	16	150
190-212	16	150
216-238	16	150
238-260	16	150
267-289	16	150
324-346	16	150
356-378	16	150

MÉRET TARTOMÁNYOK:

Zoll	Nyomástartomány
1/2"	16 BAR
3/4"	16 BAR
1"	16 BAR
1 1/4"	16 BAR
1 1/2"	16 BAR
2"	16 BAR